



- 集光束，圖案和染色功能於一體，電子線性調焦，調焦範圍：0°~40°
- 色盤：13 個固定顏色 + 白色，雙向彩虹效果
- 圖案盤 1：1 個旋轉圖案盤，12 種圖案 + 白圓
- 圖案盤 2：1 個固定圖案盤，17 種圖案 + 白圓
- 一個 13 色+白光的顏色盤，卓越的色彩宏效果
- 0~100% 順滑調光，
- 雙稜鏡：16 稜鏡，可雙向旋轉/32 稜鏡，可雙向旋轉
- 獨立的霧化效果；多種速度頻閃效果
- 控制模式：DMX/主從/自走
- 通道數：18 通道
- 顯示幕：LCD 顯示幕
- X 軸 Y 軸：540°270°；X 軸 Y 軸精度：16 bit 精度掃描，磁性定位系統，可精確自動校正 X 軸 Y 軸位置

技術資料


- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| ➤ 額定電壓：AC100V~240V±10%，50-60Hz | ➤ 控制模式：自走、主從、DMX |
| ➤ 額定功率：480W | ➤ 工作環境：0-40°C |
| ➤ 燈泡規格：Philips 16R 330W | ➤ 防護等級：IP20 |
| ➤ 燈泡壽命：1,500 小時 | ➤ 毛重：21KG (紙箱) |
| ➤ DMX 通道：18 個 DMX 通道 | ➤ 燈具尺寸：370X300X550mm |

圖案盤/顏色盤



昀宸事業有限公司 KHEPRI LIGHTING CO., LTD.
 桃園市龜山區文化五路 21 號
 TEL: 03-3962400 FAX: 03-3974697

HTTP://www.abolight.com
 E-mail: ishuan01@abolight.com

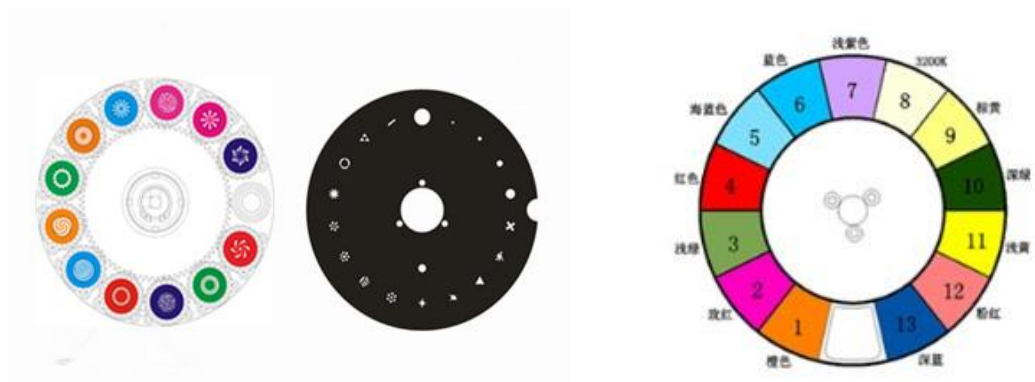

照度圖

直徑(米)

