



- 這是一款採用 27 顆 5 in 1 單顆 8 W 的高效能 LED 的噴射氣柱機。
- 簡節扎實的箱型設計，能夠變換出更大面積 RGBAW 的色彩。
- 採用雙管一體的高壓力電熱管讓輸出量較 M-7 提升 3 倍，能將煙霧強勢的迅速送往 10 M 高空。
- 機體配搭有 6 公升油桶，更時間的供應大輸出量的煙霧，
- 需要使用 10 個 Channels，讓變化更多元，收放之間更乾淨利落，沒有餘煙殘留。

技術資料

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| ➤ 電壓：AC100-120V/AC220-240V 50Hz/60Hz | ➤ 控制：手動控制/DMX/定時控制/主從控制/無線 DMX(選配) |
| ➤ 功率：1,820 瓦 | ➤ DMX 控制通道：10/15/25 ch |
| ➤ LED 光源：27x8W (5in1 LED) | ➤ DMX 信號輸出入：XLR 3-pin/XLR 5-pin |
| ➤ 輸出高度：約 10 公尺 | ➤ 環境溫度：0°C – 40°C |
| ➤ 加熱時間：14 分鐘 | ➤ 重量：25.0kg |
| ➤ 耗油量：400 ml/min | ➤ 尺寸：L 393*W321* H420 mm |
| ➤ 油桶容量：6 Liters | ➤ 使用油品：FLC-6 快速消散煙霧水 |

可遠購配件



標配 W-2 無線控制模組




選配 W-DMX-PCBR
W-DMX PCB+天線



選配 FLC-6 快速消散煙霧水

產品特寫

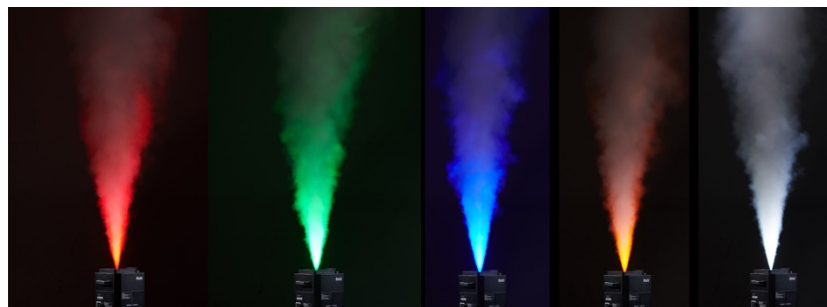

昀宸事業有限公司 KHEPRI LIGHTING CO., LTD.
桃園市龜山區文化五路 21 號
TEL: 03-3962400 FAX: 03-3974697

HTTP://www.abolight.com
E-mail: ishuan01@abolight.com