



CMY

CTO

Zoom

512
DMX

RDM

功能說明

- 均勻順滑的 CMY+CTO 混色系統
- 顯色指數 CRI：高亮版 ≥ 74 ; 均勻版 ≥ 90
- 1 個色片盤：7 個固定式色片+白光，半色效果，色片可任意定位，帶雙向旋轉的彩虹效果
- 1 個旋轉圖案盤：6 個插拔式的旋轉圖案片+白圓，帶圖案抖動和圖案任意定位功能
- 1 個固定圖案盤：8 個插拔式的固定圖案片+白圓，帶圖案抖動功能
- 通道：36 個國際標準 DMX512 通道
- 稜鏡盤：旋轉 3 稜鏡+6 排鏡，可正反方向旋轉，可稜鏡疊加，並具有稜鏡定位功能
- 調焦：電子調焦，超微順滑調整焦距
- 光圈：5%~100%順滑調整
- 頻閃：頻率最高可以達到 25Hz，並可選擇隨機頻閃及脈衝頻閃
- 調光：0~100%線性調光
- 霧化：0~100%線性霧化
- 放大：4.5°~ 50°線性放大
- 切割盤：一組由 4 個切角片組成可控制的光斑切角系統，整個切角系統可做 90°旋轉，通過對切光片的精準控制，


可創造出任意方向的三角形·菱形·長方形等形狀光斑

- 效果盤：超炫模擬動感竄動的火焰·潺潺流水等動態效果
- 水平掃描：540°或 630° (16 bit 精度掃描)
- 垂直掃描：270° (16 bit 精度掃描)
- 先進的掃描系統更加快速·穩定·安靜·具有自動糾錯的復位功能
- 觸摸彩色液晶屏顯示·帶 RDM 功能

技術資料


- 輸入電壓：100-240V 50/60Hz
- 額定功率：800W
- 光源：COB 600W LED 模組
- 色溫: 6,500K
- 燈珠壽命：20,000H
- 淨重：40KG
- 燈具尺寸：510x345x800 mm
- 控制模式：標準 DMX512 協定·3/5 芯介面·MX512/主從/聲控/自走
- 通道：36 通道
- 最高工作環境溫度 40°C
- 最低工作環境溫度 -10°C
- 燈體最高表面溫度 40°C : 90°C

燈具尺寸圖

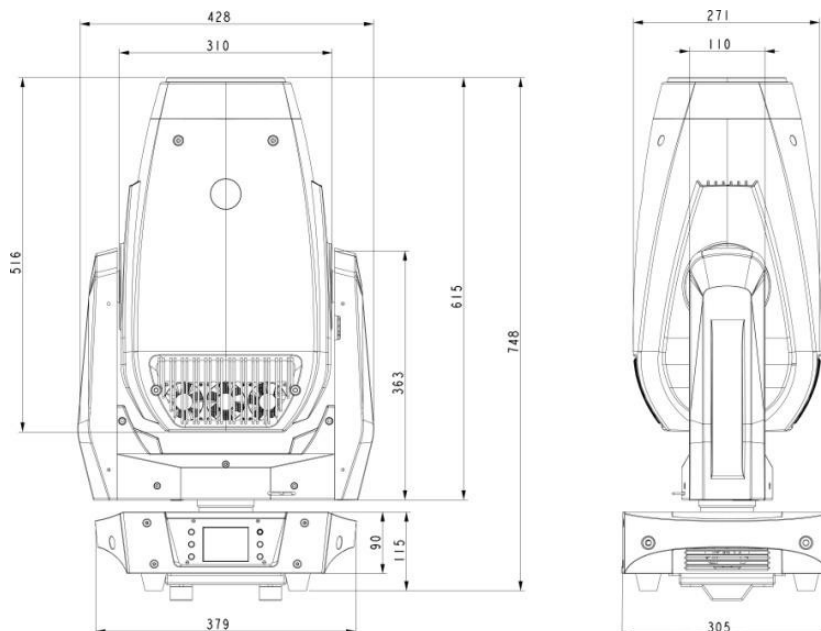

燈具照度圖-均勻版


● 600W切割燈照度表-均勻版

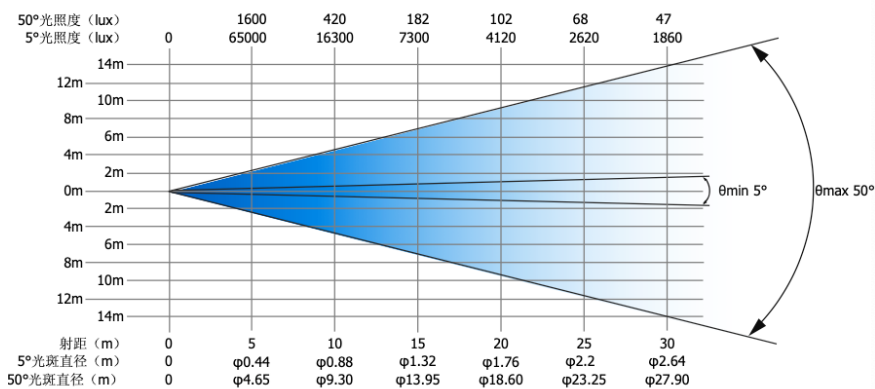

备注：高亮版是指灯具出光光斑均匀性为1.5:1 (≥65%)，均匀版是指灯具出光光斑均匀性为1.1:1 (≥90%)。

燈具照度圖-高亮版

● 600W切割燈照度表-高亮版

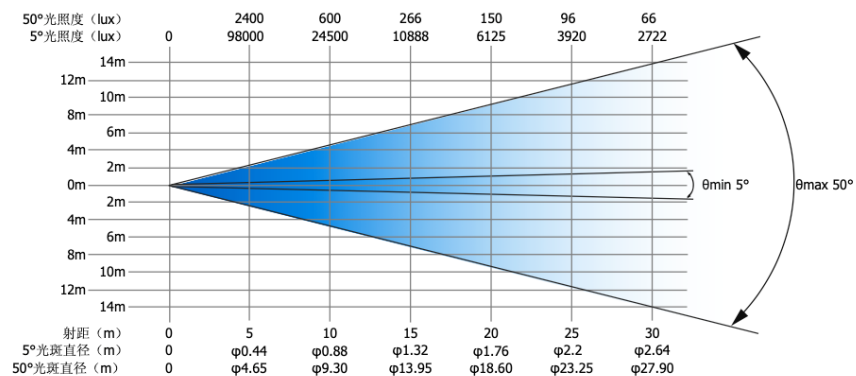

备注：高亮版是指灯具出光光斑均匀性为1.5:1 (≥65%)，均匀版是指灯具出光光斑均匀性为1.1:1 (≥90%)。

