







- 本產品具有光斑均勻柔和，光效高，色溫純正，顯色指數高等特點，主要適用於高要求的電視台演播室、劇場、會議系統、多功能廳等照明場館。
- 光源採用最的原裝進口大功率COB 燈珠，它具有亮度高，光衰少，高顯指，低功耗，長壽命。
- 顯指(CRI) Ra≥90
- 調光頻率可調500Hz~25,000Hz
- 電源採用100-240V PFC 保護，可以很好的保護電源，為了產品能在安靜的環境下使用，使用更好的銅管扇熱，沒有任何噪音，非常安靜。
- 內置DMX512 控制模式，使用PFM 數字調光系統實現亮度0~100%可調。
- 燈具的光束角為19°·26°·36°·50°。(可選)，特別設計使光斑更均勻，成像效果更佳。
- 高速頻閃1-25Hz
- 具數據雙向傳輸協議
- 壓鑄鋁LED 成像燈。採用優質防火壓鑄鋁機箱，外觀高檔，堅固耐用，耐腐蝕，耐氧化。
- 有 4 種調光不同的曲線。

技術資料

- | | |
|--|--------------------------|
| □ 電源輸入 AC100-240V 50-60Hz | □ 控制系統 DMX，RDM，自走模式，主從模式 |
| □ 總功率 260W/360W | □ DMX 通道 4ch / 7ch |
| □ LED 光源 200W/300W 進口COB LED | □ 工環境溫度 -30~40°C |
| □ 燈珠顏色 RGBW 4in1(200W)/冷白或暖白(200W)/冷白或暖白(300W) | □ 工作溫度 最大60°C |
| □ 燈珠平均壽命 >50,000 小時 | □ 防水等級 IP20 |
| □ 光束角度：19°·26°·36°·50°。(可選) | □ 包裝尺寸 700x300x310 mm |
| | □ 重量 10.5 公斤 |

200W 照度資料

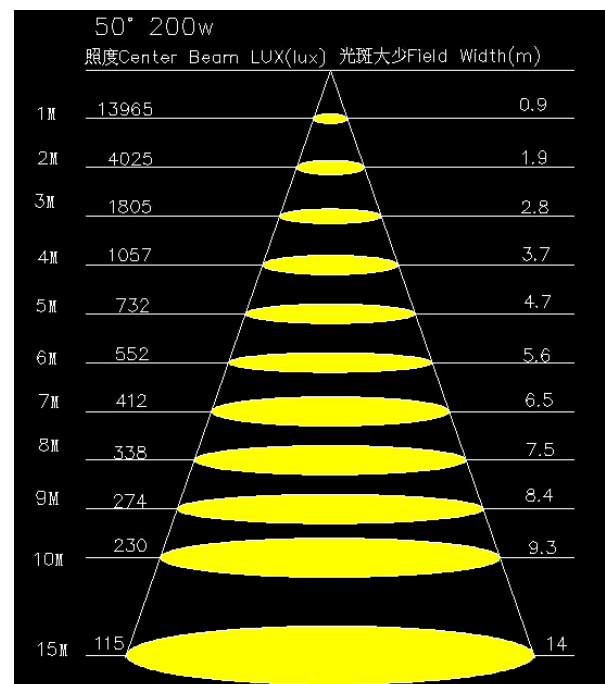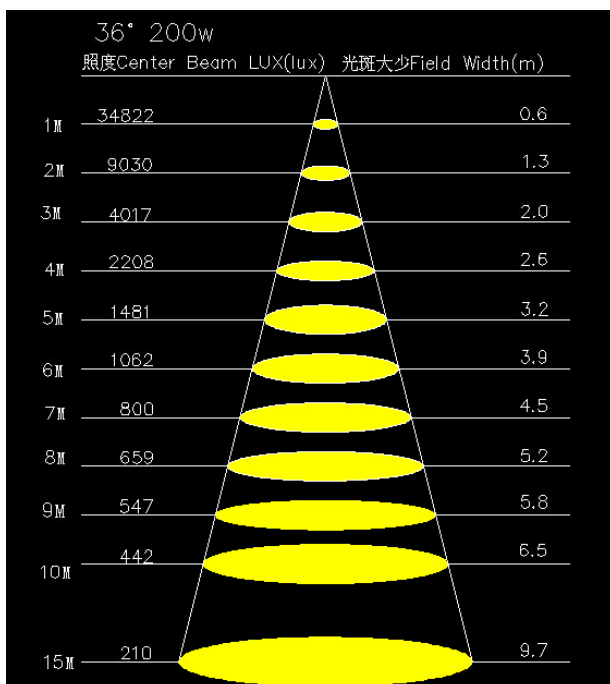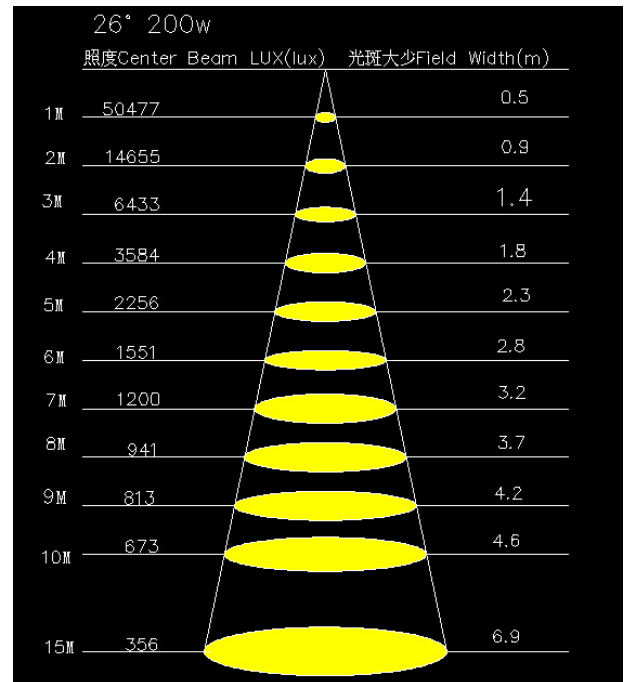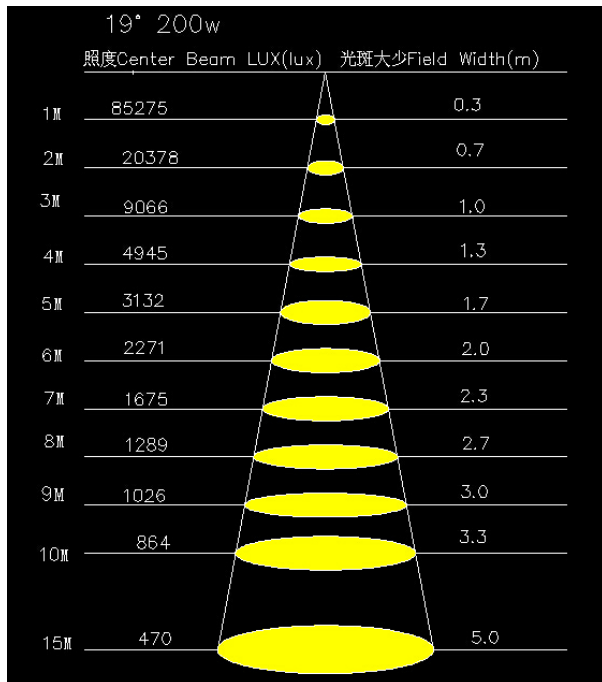

300W 照度資料

