





- 光源採用最的原裝進口大功率COB 燈珠，它具有亮度高，光衰少，高顯指，低功耗，長壽命。
- 色溫3,200K標準/5,600K可選
- 調光頻率可調500Hz~2,500Hz
- 電源採用100-240V PFC 保護，可以很好的保護電源，為了產品能在安靜的環境下使用，使用更好的銅管扇熱，沒有任何噪音，非常安靜。
- 內置DMX512 控制模式，使用PFM 數字調光系統實現亮度0~100%可調。
- 燈具的光束角為12°~30°；25°~50°。(可選)，特別設計使光斑更均勻，成像效果更佳。
- 高速頻閃1-25Hz
- 壓鑄鋁LED 成像燈。採用優質防火壓鑄鋁機箱，外觀高檔，堅固耐用，耐腐蝕，耐氧化。
- 有 4 種調光不同的曲線：標準模式，白熾燈模式（延遲），線性模式。



### 技術資料

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ➤ 電源輸入 AC100-240V 50-60Hz          | ➤ 控制系統 DMX · RDM · 自走模式 · 主從模式     |
| ➤ 總功率 260W/360W                    | ➤ DMX 通道 單色：1ch / 2ch              |
| ➤ LED 光源 200W/300W 大功率進口COB LED    | 4in1：4ch/7ch                       |
| ➤ 顯色指數(CRI)：Ra>90(標準)/ CRI>95(高階版) | ➤ 工環境溫度 -30~40°C                   |
| ➤ 燈珠平均壽命 >50,000 小時                | ➤ 工作溫度 最大60°C                      |
| ➤ 光束角度：12°~30°；25°~50°。(可選)        | ➤ 防水等級 IP20                        |
|                                    | ➤ 尺寸12°~30°：955x330x315 mm/11.0 kg |
|                                    | ➤ 尺寸12°~30°：820x330x315 mm/11.5 kg |

## 300W 照度資料

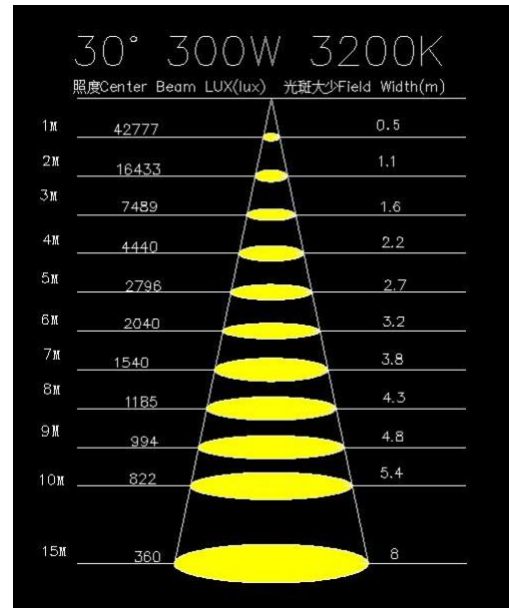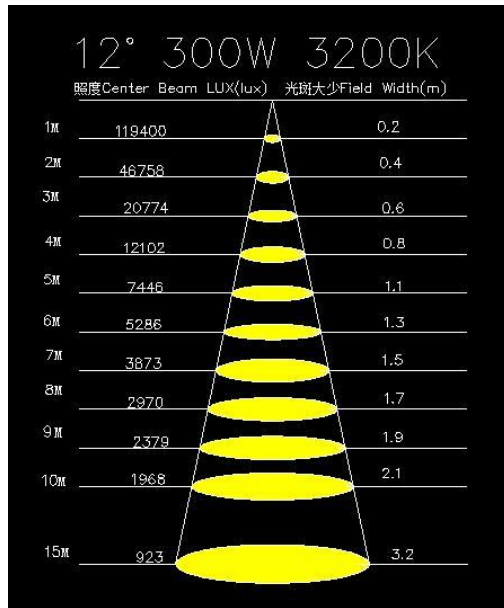

## 12°~30° 照度資料

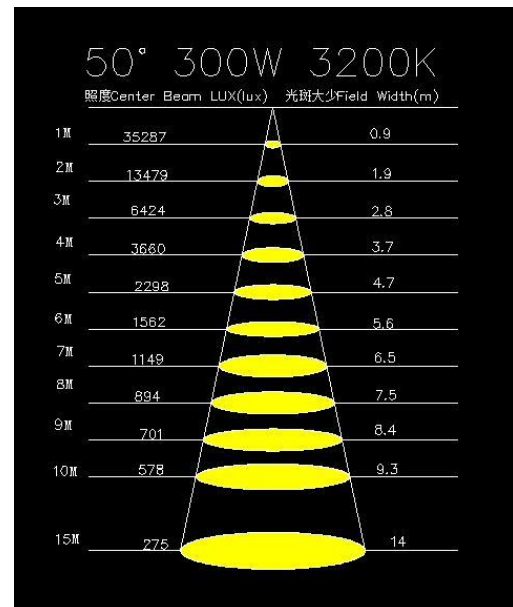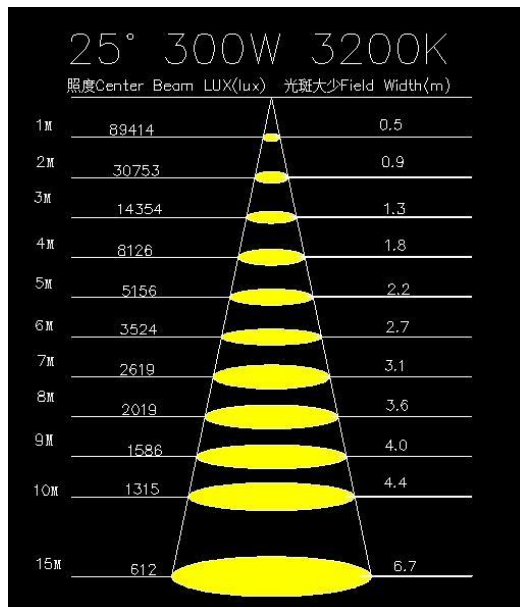

## 25°~50° 照度資料