



- 光束角度可調：9° - 48.8°(10%) / 6.6°-33.6°(50%)
- R/G/B/W 混色及彩虹效果
- 光通量：12984lumens // 13,200lumens // 11467 lumens 依角度不同
- 色溫可調 3,200K~6,500K
- RGBW 三獨個立光環控制，光束 RGBW 控制
- 顏色可在光圈間快速切換
- 滑順的電子變焦控制
- 水平 540°；垂直 270°，自動糾錯，8bits/16bits 微調
- 1-25Hz 頻閃
- 可調電子調光(0—100%) 可選 600Hz · 1200Hz 平滑或快速
- 液晶顯示菜單
- 智能風扇散熱系統
- 無需連接電源即可操作 LCD 介面設置；當燈具信號斷開，自動進入休眠狀態（可設定休眠數據）

### GTD-F4019WASH 技術資料

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 額定電壓 AC100-240V/50-60HZ | <input type="checkbox"/> 控制模式：DMX512             |
| <input type="checkbox"/> 額定功率 997.2W             | <input type="checkbox"/> DMX512：21/21/37 Channel |
| <input type="checkbox"/> 光源：OSRAM LE RTDUW S2WN  | <input type="checkbox"/> 重量 23 kg                |
| <input type="checkbox"/> 額定壽命：20000 小時           | <input type="checkbox"/> 防護等級：IP66               |
| <input type="checkbox"/> 色溫：3200K~6500K          |  |


## GTD-F3 II BSW Channel/通道表

詳細通道設定請見說明書

21ch 標準	21ch 基本	37ch 擴展	數值	Function
CH1	CH1	CH1	0~255	Strobe/Shutter
	CH2	CH2	0~255	Intensity
	CH3			Intensity (LSB)
CH2		CH3	0~255	Total Red/Green/Blue/Whit
	CH4			Total Red
	CH5			Total Red (LSB)
	CH6			Total Green
	CH7			Total Green (LSB)
	CH8			Total Blue
	CH9			Total Blue (LSB)
	CH10			Total Whit // Total Whit (LSB)
CH3	CH11	CH4	0~255	Red 1
		CH5	0~255	Red 1 (LSB)
CH4		CH6	0~255	Green 1
		CH7	0~255	Green 1 (LSB)
CH5		CH8	0~255	Blue 1
		CH9	0~255	Blue 1 (LSB)
CH6		CH10	0~255	Whit 1
		CH11	0~255	Whit 1 (LSB)
CH7		CH12	0~255	Red 2
		CH13	0~255	Red 2 (LSB)
CH8		CH14	0~255	Green 2
		CH15	0~255	Green 2 (LSB)
CH9	CH16	0~255	Blue 2	
	CH17	0~255	Blue 2 (LSB)	
CH10	CH18	0~255	Whit 2	
	CH19	0~255	Whit 2 (LSB)	
CH11	CH20	0~255	Red 3	
	CH21	0~255	Red 3 (LSB)	
CH12	CH22	0~255	Green 3	

		CH23	0~255	Green 3 (LSB)
CH13		CH24	0~255	Blue 3
		CH25	0~255	Blue 3 (LSB)
CH14		CH26	0~255	Whit 3
		CH27	0~255	Whit 3 (LSB)
CH15	CH12	CH28	0~255	Rainbow Function
CH16	CH13	CH29	0~255	Color temperature
CH17	CH14	CH30	0~255	Zoom
	CH15	CH31	0~255	Zoom (LSB)
CH18	CH16	CH32	0~255	Pan
	CH17	CH33	0~255	Pan (LSB)
CH19	CH18	CH34	0~255	Tilt
	CH19	CH35	0~255	Tilt (LSB)
CH20	CH20	CH36	0~255	Scan Speed
CH21	CH21	CH37	0~255	Special Controls

### GTD-F4019WASH Size/燈具尺寸資料

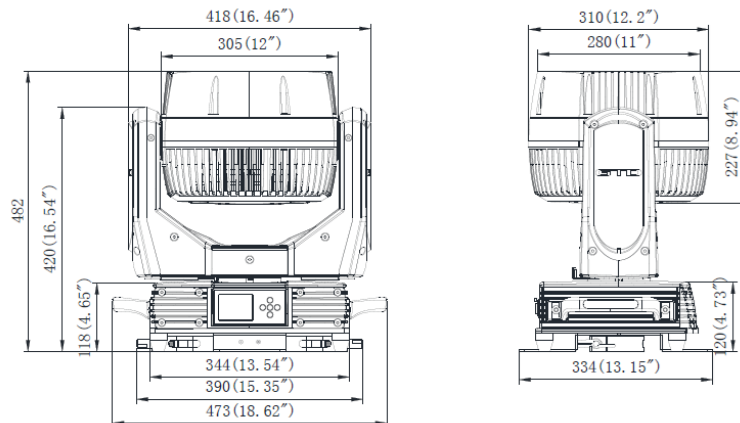

GTD-F4019WASH Lumens/燈具照度資料

